

VIGGO BENDZ as
- Slidstærke løsninger til maskiner og miljø -

VIGGO BENDZ as leverer professionelle løsninger og udstyr inden for miljøbevidst knusning, neddeling og sortering. Vi er leverandører af slidmaterialer til entreprenørbranchen og andre industrier, hvor kraftigt slid opstår.

Alt til nedbrydning og genbrug

Grabbe

Sakse

Skovle


Hydraulikhammere

Dug-kanoner

Expanderbolte


Lysmaster

Diesel og Adblue
tanke

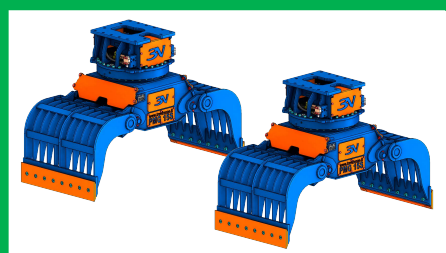

VIGGO BENDZ as
Industriparken 42
4270 Høng
Tlf: +45 43 96 41 22
www.viggobendz.dk


Grabbe PMG-serien

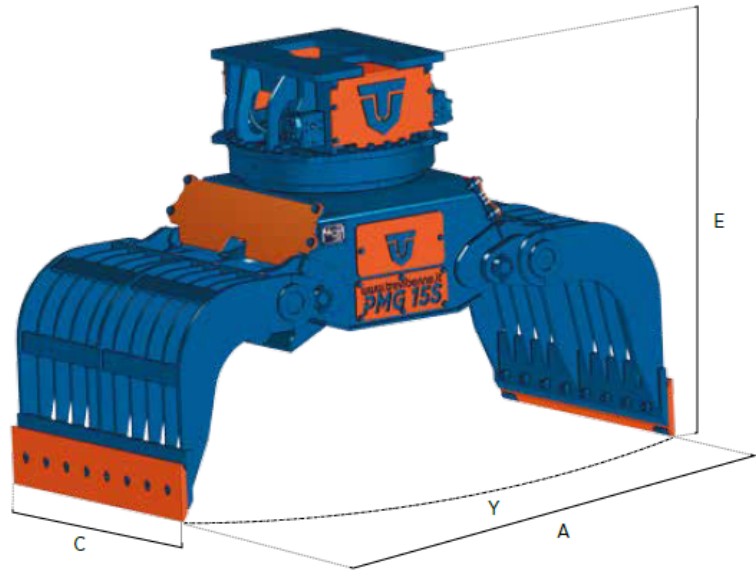

model			
	0,5	ton	1,2
PMG 01C	0,6	1	
PMG 02C	0,9	2,8	
	1	2,5	
PMG 03C	2,2	4,5	
	2,5	4	
PMG 05S	3,5	6,5	
	4	6	
PMG 08S	5,5	9	
	6	8	
PMG 09	8	15	
	9	13	

model			
	13	ton	19
PMG 10	14	17	
PMG 12	17	23	
	18	21	
PMG 15	21	27	
	22	25	
PMG 20	25	33	
	26	30	
PMG 30	30	48	
	31	45	
PMG 40S	44	75	
	46	65	



Grabbe PMG-serien

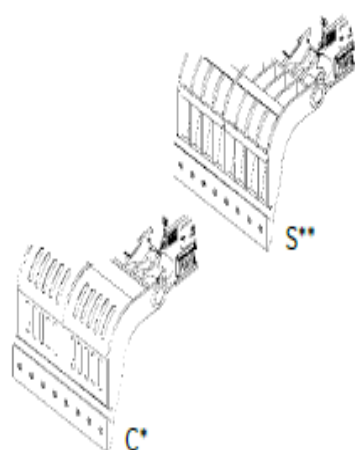

		PMG 01C*	PMG 02C*	PMG 03C*	PMG 05S**	PMG 08S**
	kg.	75	140	200	370	420
A	mm.	600	750	1150	1100	1490
B	mm.	600	820	1150	1010	1210
C	mm.	300	450	500	600	600
D	mm.	430	630	730	760	910
E	mm.	600	750	945	930	990
Y	t.	0,5	1,3	1,7	2	2,5
Cap. SAE	m ³	0,03	0,07	0,1	0,2	0,4
	bar	250	250	250	250	250
	l/min.	15 / 20	25 / 30	35 / 40	45 / 50	45 / 50
max	bar	120	120	120	120	120
max	l/min.	5	10	10	10	10



		PMG 09	PMG 10	PMG 12	PMG 15	PMG 20	PMG 30	PMG 40S**
	kg.	730* 750**	1020* 1060**	1160* 1200**	1500* 1580**	1910* 2070**	2880* 3215**	3870
A	mm.	1750	1950	2000	2060	2455	2800	3050
B	mm.	1320	1430	1460	1580	1790	2020	2300
C	mm.	700** / 800*	900	950	1000	1150	1300	1500
D	mm.	1050	1180	1230	1260	1450	1700	1950
E	mm.	1170	1250	1290	1410	1555	1800	2100
Y	t.	3,5	5	5,5	6	9	12,5	15
Cap. SAE	m ³	0,5	0,7	0,8	0,9	1,2	1,5	1,8
	bar	310	310	310	310	310	310	310
	l/min.	80 / 100	80 / 100	80 / 100	80 / 100	100 / 120	100 / 120	120 / 150
max	bar	140	140	140	140	140	140	140
max	l/min.	10	10	10	10	10	10	20

Forknuser for beton med booster F-serien

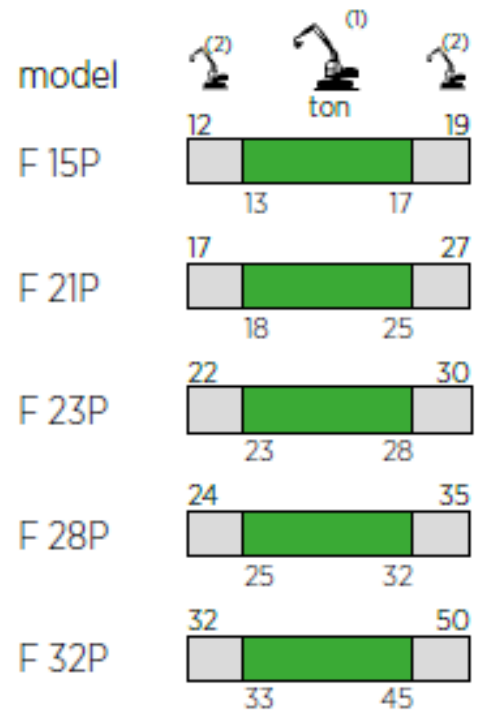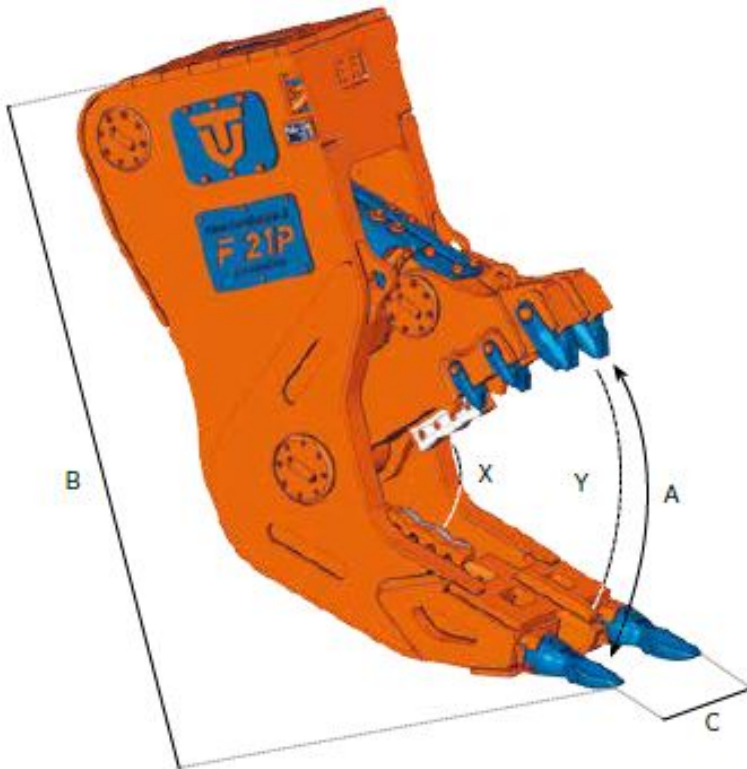


		F 15P	F 21P	F 23P*	F 28P	F32P*
	kg.	1400	2055	2520	2660	3290
A	mm.	670	835	835	890	890
B	mm.	1600	1845	2215	1955	2365
C	mm.	460	540	540	670	670
	mm.	220	260	260	260	260
X	t.	205	250	250	270	270
Y	t.	90	100	100	115	115
Ø max	mm.	40	45	45	55	55
	bar	250	250	250	250	250
	l/min.	130 / 200	180 / 250	180 / 250	230 / 300	230 / 300
	bar	/	/	140	/	140
	l/min.	/	/	10	/	10
		/	/	/	/	/

Forknuser for beton F-serien

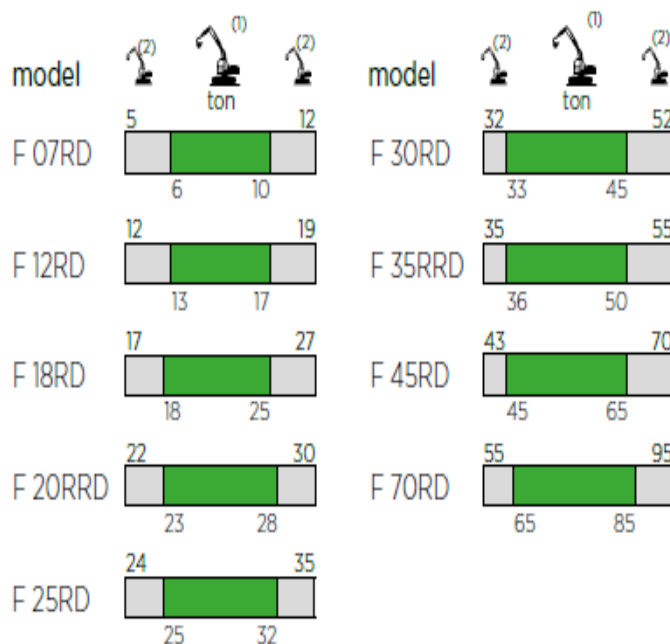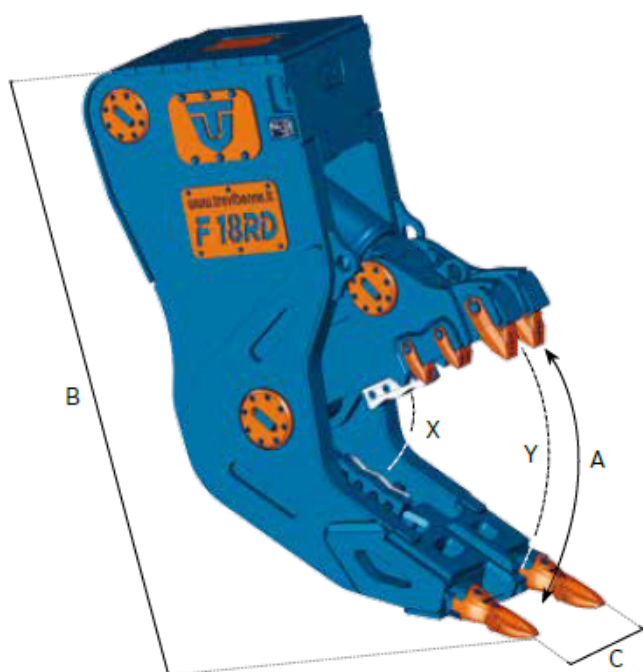

		F 07RD	F 12RD	F 18RD	F 20RRD*	F 25RD	F 30RD	F 35RRD*	F 45RD	F 70RD
	kg.	680	1250	1990	2405	2650	3070	3720	4490	6430
A	mm.	530	700	825	825	870	950	950	1130	1250
B	mm.	1345	1600	1845	2215	1955	2100	2450	2415	2670
C	mm.	365	460	540	540	670	670	700	760	800
	mm.	140	220	260	260	260	260	260	260	325
X	t.	85	150	205	205	240	275	275	370	415
Y	t.	35	65	85	85	100	105	105	125	170
Ø max	mm.	25	30	40	40	45	50	50	60	75
	bar	250	310	310	310	310	310	310	340	340
	l/min.	60 / 120	120 / 200	200 / 300	200 / 300	250 / 350	300 / 400	300 / 400	350 / 450	450 / 600
	bar	/	/	/	140	/	/	140	/	/
	l/min.	/	/	/	10	/	/	30	/	/



Betonsaks med booster FR-serien

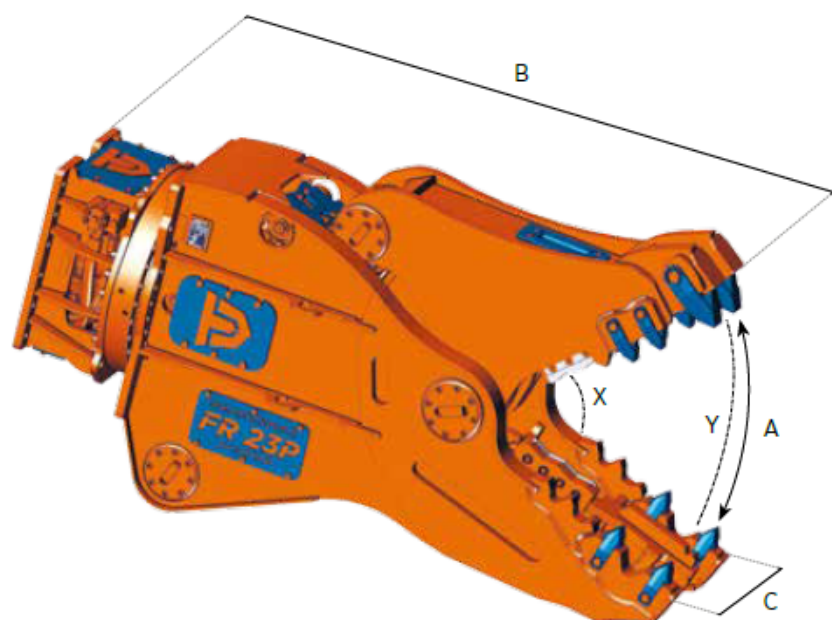

model	(2)	(1)	(2)
	15	ton	23
FR 18P	16	21	
FR 23P	21	28	30
FR 28P	28	35	38


		FR 18P	FR 23P	FR 28P
	kg.	1970	2480	3120
A	mm.	755	890	930
B	mm.	2180	2410	2520
C	mm.	520	520	600
	mm.	220	260	260
X	t.	245	250	260
Y	t.	90	105	120
Ø max	mm.	40	45	50
	bar	250	250	250
	l/min.	130 / 200	180 / 250	230 / 300
	bar	140	140	140
	l/min.	10	10	10
		/	/	/

Betonsaks HC-serien

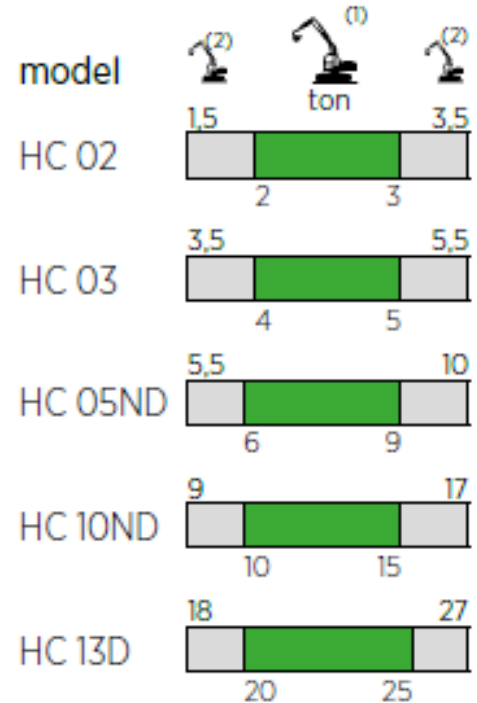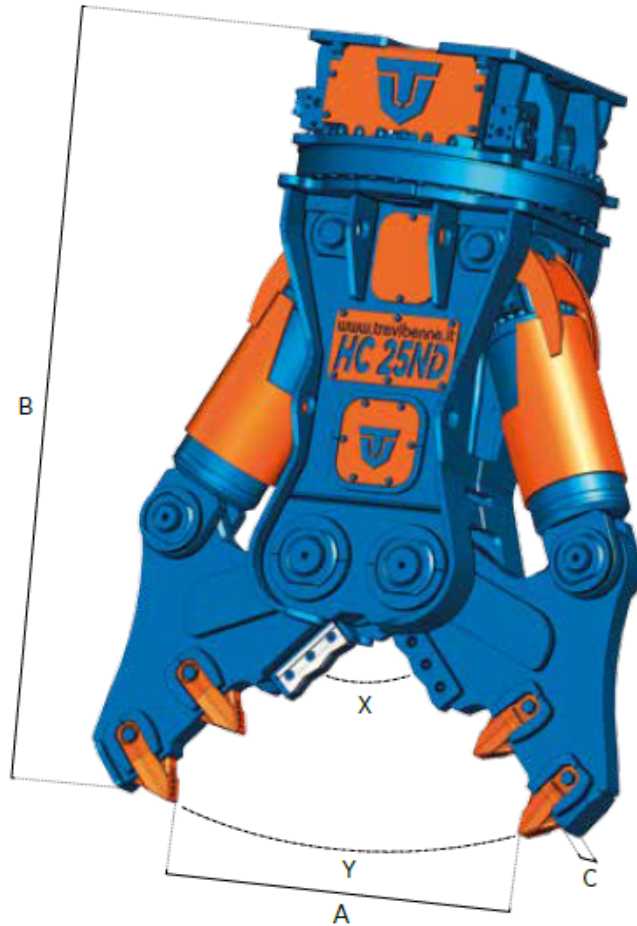

		HC 02	HC 03	HC 05ND*	HC 10ND*	HC 13D**	HC 15ND*	HC 20ND*
	kg.	250	300	550	1020	1320	1680	2130
A	mm.	290	385	480	685	610	820	890
B	mm.	1120	1165	1300	1550	1750	1775	1900
C	mm.	25	35	50	60	60	70	70
	mm.	90	140	140	140	180	180	180
X	t.	55	80	90	160	180	230	270
Y	t.	19	22	25	45	45	60	70
Ø max	mm.	15	18	20	25	30	30	40
	bar	210	210	280	310	310	310	310
	l/min.	40 / 60	60 / 80	80 / 150	150 / 250	180 / 250	180 / 250	200 / 300
	bar	120	120	120	140	140	140	140
	l/min.	5	5	10	10	10	10	10
		/	/	/	/	/	/	/


Jernsaks CS-serien

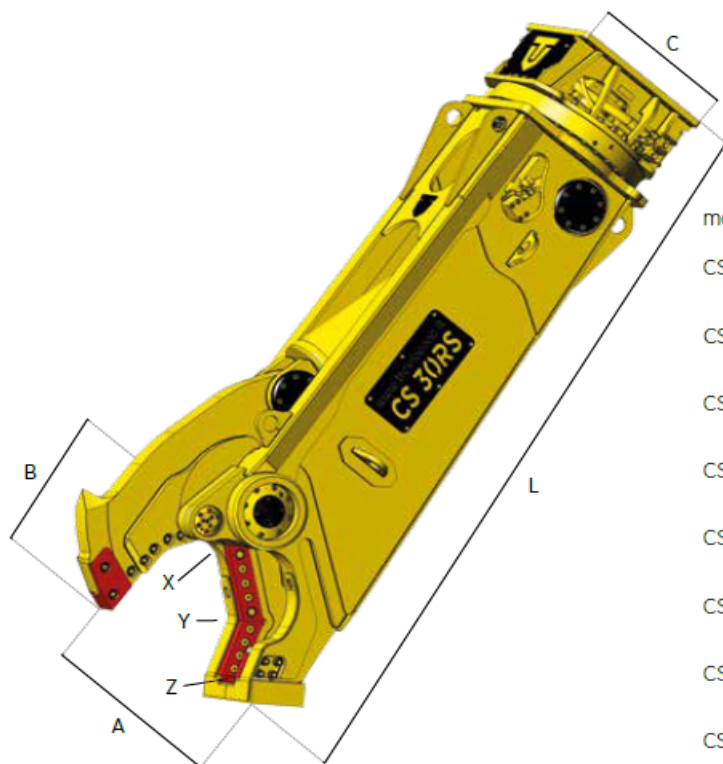

		CS 03R	CS 05R	CS 07RS	CS 12RS	CS 20RS	CS 25RS
	kg.	300	450	875	1180	1650	2350
A	mm.	265	340	405	475	535	570
B	mm.	230	320	370	385	445	505
C	mm.	380	460	570	570	715	715
L	mm.	1330	1725	2180	2300	2660	2950
X	t.	95	125	215	225	250	420
Y	t.	45	50	90	95	110	180
Z	t.	25	30	50	55	60	100
	bar	220	250	310	310	310	310
	l/min.	80 / 100	80 / 150	100 / 150	150 / 250	180 / 250	200 / 300
	max bar	120	120	140	140	140	140
	max l/min.	5	10	10	10	10	10
		/	/	/	/	/	/



VIGGO BENDZ as

Jernsaks CS-serien

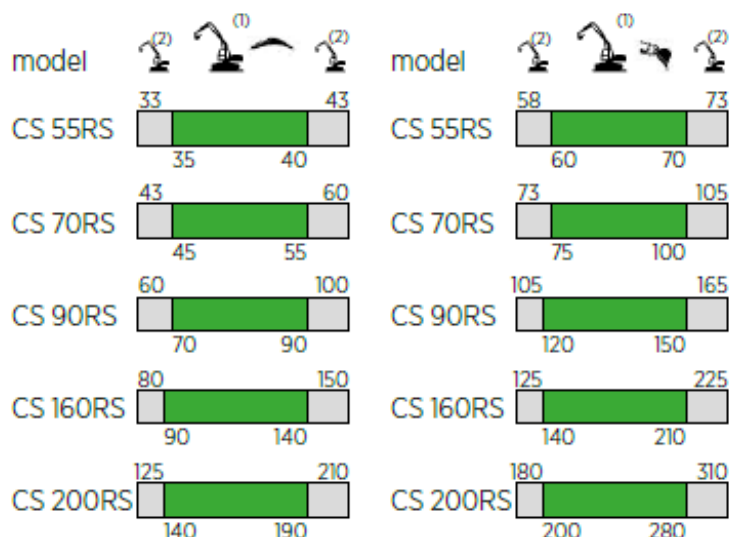

		CS 30RS	CS 40RS	CS 50RS	CS 55RS	CS 70RS	CS 90RS	CS 160RS	CS 200RS
	kg.	2900	4030	4750	5900	7180	10200	16500	19160
A	mm.	615	660	725	780	845	920	1100	1180
B	mm.	545	610	675	690	710	780	1080	1130
C	mm.	715	865	865	1000	1100	1200	1325	1750
L	mm.	3130	3420	3660	3905	4190	4400	5440	5580
X	t.	550	600	690	700	815	1075	1495	1540
Y	t.	230	270	285	290	375	480	610	690
Z	t.	125	145	153	160	205	265	330	350
	bar	340	340	340	340	340	340	340	340
	l/min.	200 / 300	300 / 400	350 / 450	400 / 500	450 / 600	500 / 800	800 / 1000	900 / 1200
	bar	140	140	140	140	140	140	250	140
	l/min.	10	10	10	30	30	50	50	50
		/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Betonsaks med booster MK-serien

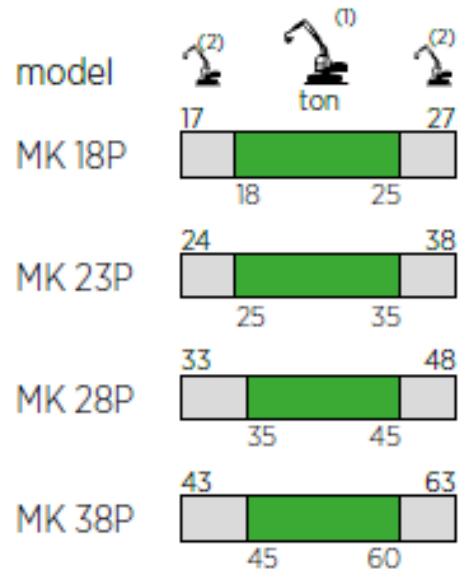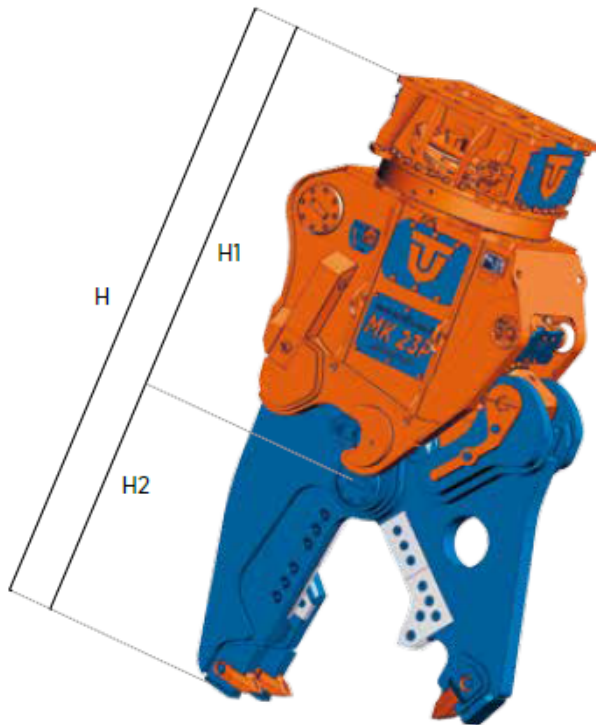

		MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK 38P
	kg.	1335	1520	2015	2390
H1**	mm.	1270	1330	1385	1465
	bar	250	250	250	250
	l/min.	130 / 200	180 / 250	230 / 300	250 / 300
 max	bar	140	140	140	140
 max	l/min.	10	10	10	10

**H = H1 + H2

Sorteringstrommel BVR-serien

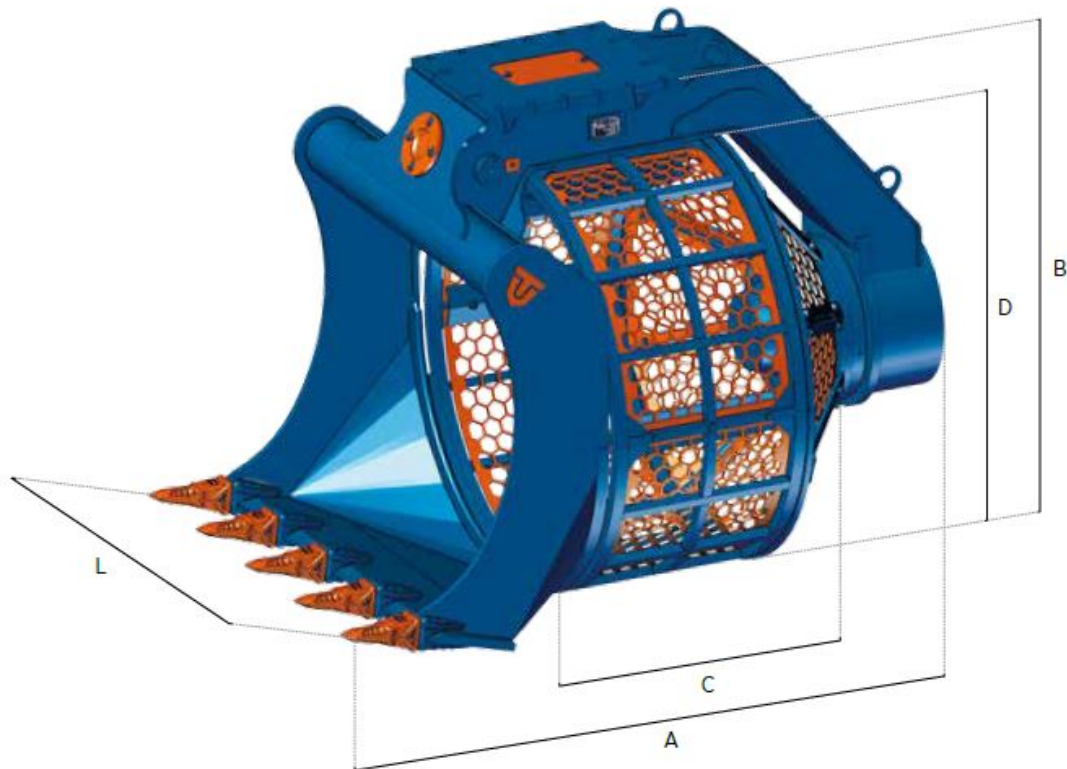

model				ton
BVR 05	1,4		2,8	1,5 2,5
BVR 07	2,5		5,5	3 5
BVR 08	4,5		9	5 8
BVR 09	7		14	8 12
BVR 12e	12		18	13 16
BVR 14e	16		23	17 21
BVR 15e	21		33	22 30
BVR 19e	30		45	31 40
BVR 25e	40		65	41 55

**Fortsætter på
næste side**

Sorteringstrommel BVR-serien

		BVR 05	BVR 07	BVR 08
	kg.	110	250	350
A	mm.	740	1070	1175
B	mm.	630	805	930
C	mm.	320	445	515
D	mm.	500	640	750
L	mm.	520	700	800
Cap. SAE	m ³	0,2	0,3	0,5
	m ³	0,08	0,2	0,3
	bar	100 / 120	100 / 120	100 / 120
	l/min.	20 / 30	30 / 50	30 / 50
	rpm	24 / 32	18 / 24	18 / 24

		BVR 09	BVR 12e	BVR 14e	BVR 15e	BVR 19e	BVR 25e
	kg.	690	1320	1570	1810	2550	4900
A	mm.	1480	1950	2190	2250	2600	2950
B	mm.	1055	1460	1650	1890	2000	2410
C	mm.	690	790	925	980	1040	1360
D	mm.	840	1170	1340	1560	1700	2000
L	mm.	900	1200	1400	1600	1750	2120
Cap. SAE	m ³	0,7	1,3	1,7	2,1	2,8	5,3
	m ³	0,4	0,75	0,9	1,1	1,5	2,7
	bar	100 / 120	200 / 220	200 / 220	200 / 220	200 / 220	200 / 220
	l/min.	50 / 70	40 / 80	40 / 80	40 / 80	40 / 80	40 / 80
	rpm	18 / 24	18 / 35	18 / 35	18 / 35	18 / 35	18 / 27

Nyhed - mini hydraulikhammer



HYDRAULIC HAMMERS

SMALL

HP 100 FS

Excavator weight (possible)	0,7 + 3 tons
Weight of hammer when operated	59 Kg
Steel diameter	42 mm
Pressure adjusted to the excavator	160 bars
Back pressure max	16 bars
Energy class per blow	160 joule
Number of blows per minute	400 + 1900 n/min

Hydraulikhammere fra 1,7 - 140 tons



**Fortsætter på
næste side**

VIGGO BENDZ as

Technical Data	HP 150 / HP 150 Heavy Duty	HP 200
Excavator weight (possible)	0,7 ÷ 3 tons	1,4 ÷ 5 tons
Weight of breaker when operated	80 / 98 kg (Heavy Duty)	³ P.B. 130 kg/W.T.P. 160 kg
Steel diameter	45 mm	48 mm
Pressure adjusted to the excavator	160 bars	160 bars
Back pressure max	11 bars	11 bars
Energy class per blow	200 joule	240 joule
Striking rate per minute	540 ÷ 2040 n/min	700 ÷ 1800 n/min

HP 350	HP 500	HP 600	HP 700	HP 900
1,7 ÷ 6,5 tons	3 ÷ 8 tons	3,5 ÷ 10,5 tons	4 ÷ 12 tons	5 ÷ 14 tons
³ P.B. 210 kg/W.T.P. 230 kg	³ P.B. 300 kg/W.T.P. 320 kg	³ P.B. 340 kg/W.T.P. 390 kg	440 kg	550 kg
56 mm	65 mm	75 mm	80 mm	90 mm
160 bars	160 bars	170 bars	170 bars	170 bars
12 bars	12 bars	11 bars	12 bars	11 bars
450 joule	610 joule	720 joule	830 joule	1060 joule
540 ÷ 1540 n/min	780 ÷ 1620 n/min	600 ÷ 1340 n/min	620 ÷ 1500 n/min	570 ÷ 1180 n/min

VIGGO BENDZ as

Technical Data	HP 1200	HP 1500	HP 1800 ABF	HP 2000 ABF
Excavator weight (possible)	6,5 ÷ 16 tons	10 ÷ 20 tons	12 ÷ 22 tons	15 ÷ 25 tons
Weight of breaker when operated	650 kg	850 kg	1000 kg	1200 kg
Steel diameter	90 mm	110 mm	115 mm	120 mm
Pressure adjusted to the excavator	170 bars	180 bars	180 bars	180 bars
Back pressure max	8,5 bars	10 bars	8 bars	8 bars
Energy class per blow	1490 joule	1720 joule	2000 joule	2440 joule
Striking rate per minute	450 ÷ 980 n/min	420 ÷ 1000 n/min	440 ÷ 1060 n/min	460 ÷ 940 n/min

HP 2500 ABF	HP 2750 ABF	HP 3000 ABF
16 ÷ 28 tons	16 ÷ 28 tons	19 ÷ 32 tons
1500 kg	1690 kg	1900 kg
130 mm	135 mm	140 mm
180 bars	190 bars	200 bars
7 bars	7 bars	8 bars
3320 joule	3650 joule	4370 joule
400 ÷ 870 n/min	400 ÷ 870 n/min	360 ÷ 870 n/min

VIGGO BENDZ as

Technical Data	HP 3500 ABF	HP 4000 ABF	HP 5000 ABF	HP 7000 ABF
Excavator weight (possible)	21 ÷ 38 tons	23 ÷ 42 tons	27 ÷ 50 tons	32 ÷ 63 tons
Weight of breaker when operated	2200 kg	2500 kg	3000 kg	4000 kg
Steel diameter	145 mm	150 mm	160 mm	180 mm
Pressure adjusted to the excavator	210 bars	210 bars	210 bars	210 bars
Back pressure max	7 bars	8 bars	7 bars	8,5 bars
Energy class per blow	5160 joule	6080 joule	7990 joule	10350 joule
Striking rate per minute	370 ÷ 760 n/min	340 ÷ 820 n/min	300 ÷ 670 n/min	310 ÷ 580 n/min

HP 9000 ABF	HP 12000 ABF	HP 18000 ABF
39 ÷ 80 tons	45 ÷ 120 tons	60 ÷ 140 tons
5000 kg	7800 kg	11050 kg
195 mm	215 mm	250 mm
210 bars	230 bars	230 bars
8 bars	9 bars	11 bars
14120 joule	18930 joule	25000 joule
270 ÷ 540 n/min	240 ÷ 550 n/min	240 ÷ 460 n/min

Mejsler

Viggo Bendz har et stort udvalg af mejsler i forskellige typer.
Kontakt os på tlf.: + 45 43 96 41 22 for at høre mere.



Demolitor 10 med 27 dyser

Mod let støj

Demolitor 10 er den mindste dugkanon/vandforstøver/vandkanon i Viggo Bendzs serie af dugkanoner/vandforstøver/vandkanoner, der kan anvendes til mange forskellige arbejdsområder.

Dugkanonen/vandforstøveren/vandkanonen er let at transportere og kan håndteres af én mand, da dugkanonen/vandforstøveren/vandkanonen kun vejer 58 kg.

Anvendelse:


Anvendes til nedrivning og læsning, lossepladser/genbrugspladser/affaldsdeponering/genindvindingsindustrien, kraft-, træ- og stålværker, havne, grusgrave hvor støvet skal bekæmpes samt festivaller, koncerter og andre lignende situationer, hvor afkøling kan blive nødvendigt.

Funktion:

Minimere støj under ovennævnte arbejdsområder

Virkemåde:

Kræver tilgang til vand, 3/4" slange og 220-230 Volts 50Hz

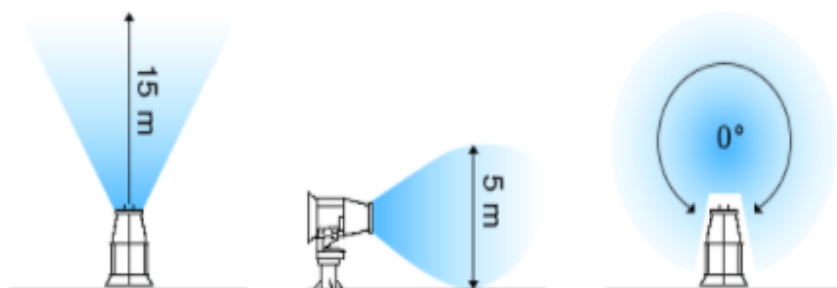

Model	Blæse effekt	Pumpe effekt	Samlet effekt	IP klassificering	Tilslutning	Spray radius (uden vind)	Max spray afstand/kasteafstand	Lydniveau	Minimums tryk
D 10	750 Watt	750 Watt	1500 Watt	IP 55	220-230 Volts - 50 Hz	0-15°	15 m	< 93 Lwa	1 Bar

Vandforbrug:
Med 27 gph dyser: Bar:
2 = 3,11 l/min.
4 = 4,40 l/min.
6 = 5,39 l/min.

Transport mål:	
Længde x bredde x højde mm	Vægt kg.
L = 810 H = 936 V = 555	58 kg.

Demolitor 50

Mod let støv

Demolitor 50 er en af de mindre dugkanoner/vandforstøver/vandkanoner i Viggo Bendzs serie af dugkanoner/vandforstøver/vandkanoner, der kan anvendes til mange forskellige arbejdsområder. Dugkanonen/vandforstøveren/vandkanonen er let at transportere da der er påmonteret hjul på dugkanonen/vandforstøveren/vandkanonen.

Anvendelse:

Anvendes til nedrivning og læsning, lossepladser/genbrugspladser/ affaldsdeponering/genindvindingsindustrien, kraft-, træ- og stålværker, havne, grusgrave hvor støvet skal bekæmpes samt festivaller, koncerter og andre lignende situationer, hvor afkøling kan blive nødvendigt.

Funktion:


Minimere støv under ovennævnte arbejdsområder.

Virkemåde:

Kræver tilgang til vand, Camlock han 1 1/2" slange og 400 V 50 Hz 3P+T 32 A.

Option:

Fjernbetjening til rotation af dugkanonens/vandforstøverens/vandkanonens spray radius.

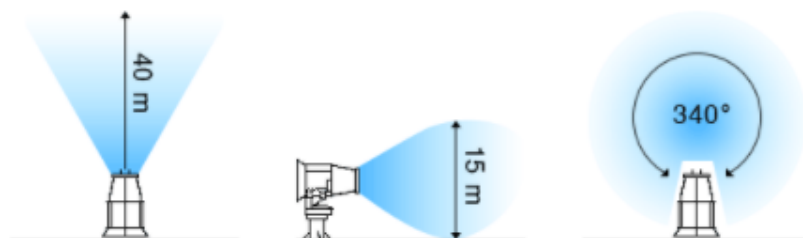

Model	Blæse effekt	Pumpe effekt	Samlet effekt	IP klassificering	Rotation	Spray radius (uden vind)	Max spray afstand/ kasteafstand	Lydniveau	Minimums tryk
D 50	~ 5500 Watt	2200 Watt	8000 Watt	IP 55	340°	40 m	30-40 m	< 93 Lwa	1 Bar

Vandforbrug:
Med 15 gph dysser: Bar:
6 = 20 l/min.
9 = 24 l/min.
12 = 28 l/min.
15 = 31 l/min.

Transport mål:	
Længde x bredde x højde mm	Vægt kg.
L = 1800 H = 2000 B = 1500	240 kg.

Demolitor 700 med hjul

Mod kraftigt støv

Demolitor 700 med hjul er en af de større dugkanoner/vandforstøver/vandkanoner i Viggo Bendzs serie af dugkanoner/vandforstøver/vandkanoner, der kan anvendes til mange forskellige arbejdsområder, hvor der opstår kraftigt støv. Dugkanonen/vandforstøveren/vandkanonen er let at transportere da der er påmonteret hjul på dugkanonen/vandforstøveren/vandkanonen.

Anvendelse:

Anvendes til nedrivning og læsning, lossepladser/genbrugspladser/affaldsdeponering/genindvindingsindustrien, kraft-, træ- og stålværker, havne, grusgrave hvor støvet skal bekæmpes samt festivaller, koncerter og andre lignende situationer, hvor afkøling kan blive nødvendigt.

Funktion:


Minimere støv under ovennævnte arbejdsområder.

Virkemåde:

Kræver tilgang til vand, Camlock han 1 1/2" slange og 400 V 50 Hz 3P +N+G 32 A.

Option:

Fjernbetjening til rotation af dugkanonens/vandforstøverens/vandkanonens spray radius.

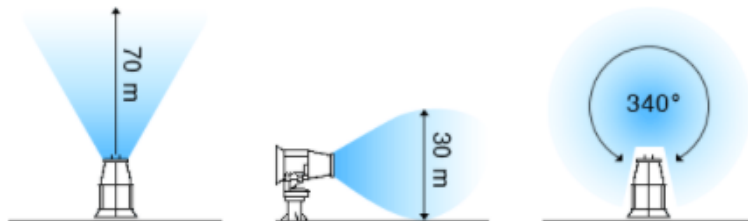

Model	Blæse effekt	Pumpe effekt	Samlet effekt	IP klassificering	Rotation	Spray radius (uden vind)	Max spray afstand/ kasteafstand	Lydniveau	Minimums tryk
D 700	11000 Watt	4000 Watt	16000 Watt	IP 55	340°	70 m	60-70 m	< 93 Lwa	1 Bar

Vandforbrug:	Med 5, 10 og 15 gph dysser:
Bar:	
6 =	minimum 15 l/min. max. 88 l/min.
9 =	minimum 18 l/min. max. 108 l/min.
12 =	minimum 21 l/min. max. 125 l/min.
15 =	minimum 23 l/min. max. 139 l/min.

Transport mål:	
Længde x bredde x højde mm	Vægt kg.
L = 2490 H = 2220 B = 1900	510 kg.

Demolitor 718 med tank

Mod kraftigt støv

Demolitor 718 med tank er en af de større dugkanoner/vandforstøver/vandkanoner i Viggo Bendzs serie af dugkanoner/vandforstøver/vandkanoner, der kan anvendes til mange forskellige arbejdsområder, hvor der opstår kraftigt støv.

Anvendelse:


Anvendes til nedrivning og læsning, lossepladser/genbrugspladser/affaldsdeponering/genindvindingsindustrien, kraft-, træ- og stålværker, havne, grusgrave hvor støvet skal bekæmpes samt festivaller, koncerter og andre lignende situationer, hvor afkøling kan blive nødvendigt.

Funktion:

Minimere støv under ovennævnte arbejdsområder.

Virkemåde:

Kræver tilgang til vand, 3/4" slange og 400 V 50 Hz 3P+N+G 32 A.

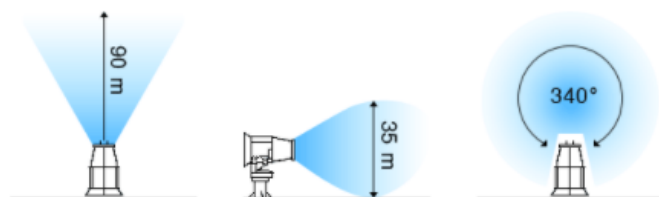

Model	Blæse effekt	Pumpe effekt	Samlet effekt	IP klassificering	Rotation	Spray radius (uden vind)	Max spray afstand/ kasteafstand	Lydniveau	Minimums tryk
D 718 med tank	18500 Watt	4000 Watt	23500 Watt	IP 55	340°	80 m	80-90 m	< 93 Lwa	1 Bar


Vandforbrug:	Med 5, 10 og 15 gph dysser:
Bar:	
6 =	minimum 15 l/min. max. 88 l/min.
9 =	minimum 18 l/min. max. 108 l/min.
12 =	minimum 21 l/min. max. 125 l/min.
15 =	minimum 23 l/min. max. 139 l/min.

Transport mål:	
Længde x bredde x højde mm	Vægt kg.
L = 1200 H = 2600 B = 1320	780 kg.

Expanderbolte

EXPANDER – LØSNINGEN FOR SLIDTE LEDLEJER

Kræver transport til
og fra værksted.

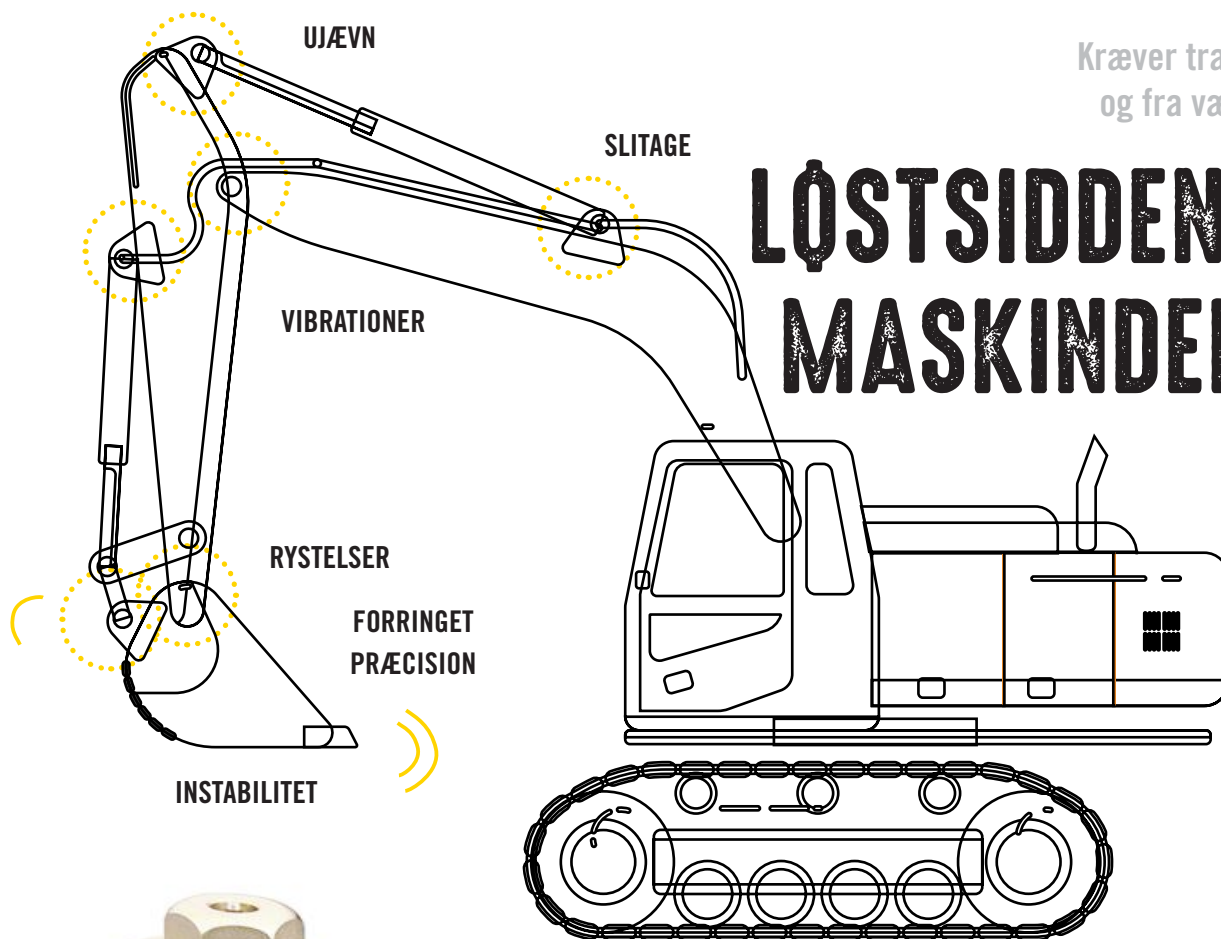

LØSTSIDDENDE MASKINDELE



Alle maskiner slides med tiden. Konsekvensen er dyre reparationer og tab af produktion. Den traditionelle aksel har et indbygget tolerance fra starten, hvilket fører eller siden fører til et voksende problem. Traditionelle metoder omfatter en proces i flere trin med svejsning og udboring, som ikke kan udføres ude på stedet, og som derfor resulterer i yderligere omkostninger og længere drift stop.

OPMÅLINGSSKEMA

DANSK

Virksomhed: _____ Kontaktperson: _____

Adresse: _____ Tlf: _____

Land: _____ Fax: _____ Mail: _____

☐ Ordre ☐ Forespørgsel Antal: _____ stk. Opmålt af: _____

Maskine og model: _____ Maskine år: _____

Serienummer: _____ Original reservedelsnr.: _____

Pin lokation på maskinen: _____

AKSEL MÅL

Opmåling i: ☐ tomme ☐ mm

3.4 Hul str.

Max: _____

Min: _____

Original diameter: _____

Venstre side eller top

3.5 Modstand

☐ Ingen modstand indenfor 100 mm/4"

☐ Bevægende

☐ Fastgjort

☐ Slinger

3.2

3.1

3.2

3.51

3.0

3.51

Højre side eller bund

3.5 Modstand

☐ Ingen modstand indenfor 100 mm/4"

☐ Bevægende

☐ Fastgjort

☐ Slinger

3.4 Hul str.

Max: _____

Min: _____

Original diameter: _____

SMØRING

A 5.0 ☐

B 5.0 ☐

5.1 ☐

Venstre side eller top

5.1 ☐

Højre side eller bund

C 5.0 ☐

5.2 ☐

LÅSERING

☐ Ingen låsering

6.0 ☐

3.2

3.1

3.2

Venstre side eller top

6.0 ☐

Højre side eller bund

6.2

6.3

6.5

Spørgsmål? Kontakt:

Viggo Bendz A/S

Tlf: +45 (0)43 96 41 22

Mail: vb@viggobendz.dk

www.expandersystem.com

www.viggobendz.dk



Lysmast Okapi

Belyser op til 4900 m²



Specifikationer	Værdi
Belyst område	4900 m ²
Lyskilde(r)	4 x 350 W LED
Features	Galvaniseret kabinet
Frekvens	50 Hz
Spænding	230 V
Betjeningshåndtering	Lovato Electric RGK 420 SA
Effekt	3,5 kW
Rotationshastighed	1500 r.p.m
Brændstof	Diesel
Kølesystem	Flydende/væskeformig
Antal cylindre	2 stk.
Brændstoftank	140 liter diesel
Masttype	Hydraulisk
Type/rotation	Mast - 350°
Max. højde	8,5 m
Udstrækning	7
Længde	1200 mm – 2600 mm
Bredde	1100 mm - 2400 mm
Højde	2360 mm – 8500 mm
Vægt	960 kg

Lysmast Towerloop



Belyser op til 2300 m²



Specifikationer	Værdi
Belyst område	2300 m ² med 4 x 150 W LED
Features	Galvaniseret kabinet
Frekvens	50 Hz
Spænding	230 V
Betjeningshåndtering	Lovato Electric & ABB
Stabilisator	4
Masttype	Manuel
Type/rotation	Mast - 350°
Max. højde	7 m
Udstrækning	5
Længde	1150 mm – 1940 mm
Bredde	790 mm - 1450 mm
Højde	2456 mm – 7000 mm
Vægt	295 kg


BRÆNDSTOFBEHOLDERE QUADRO-C BLUE (DIESEL & AdBlue®)

Fordele

- ✓ Godkendt af FN som transportbeholder (IBC) for vej (ADR), jernbane (RID), søtransport (ADN) og maritime (IMDG-kode) transport af sundhedsfarlige stoffer i ubegrænset tid
- ✓ Godkendt i Tyskland som opbevaringsbeholder. Altså opbevaring helt uden ekstra opsamlingsbakke
- ✓ Egnet til udendørsbrug grundet dens kraftige korrosionsbeskyttelse.
- ✓ Kan bruges i vandbeskyttelsesområder, grundet den meget sikre konstruktion.
- ✓ Transport under simple forhold uden ADR-certifikat og uden sundhedsfarlige stofmærkning
- ✓ Udstyret med 4 løfteøjer i overensstemmelse med BGI 556 og er stabelbar til en højde på hele 3 stk.
- ✓ Fuld udstyret AdBlue® tank, perfekt beskyttet og sikkert integreret



Viggo Bendz as har et fuldt moderne serviceværksted og udfører reparationer på alt til entreprenørmaskiner.

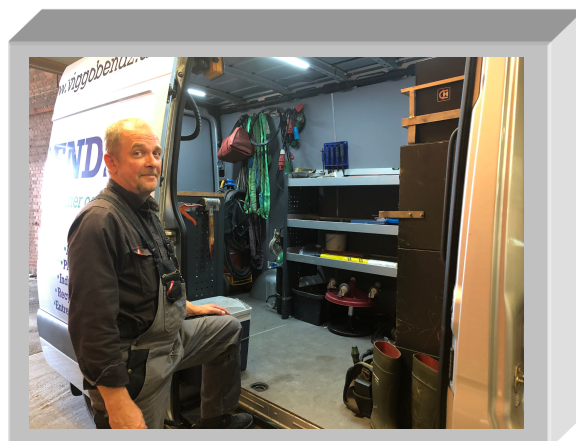

VIGGO BENDZ as

- Slidstærke løsninger til maskiner og miljø -

Industriparken 42
4270 Høng
Tlf. +45 43 96 41 22
www.viggobendz.dk
vb@viggobendz.dk

Direktør

Poul Erik Jakobsen
Tlf.: +45 24 85 50 20
pej@viggobendz.dk

Salgschef

Kristian Thomasen
Tlf.: +45 61 20 68 04
kt@viggobendz.dk

Salgsmontør

Steen Christensen
Tlf. +45 24 95 78 32
sc@viggobendz.dk

VIGGO BENDZ' store produktsortiment består blandt andet af mærker fra førende internationale producenter, der forener kvalitet med markedets nyeste teknologi. **VIGGO BENDZ'** leverer altid de bedste løsninger og den bedste kvalitet til markedets bedste priser.

09/21